


Vorsatzbandsystem Modular. Flexibel. Schnell.

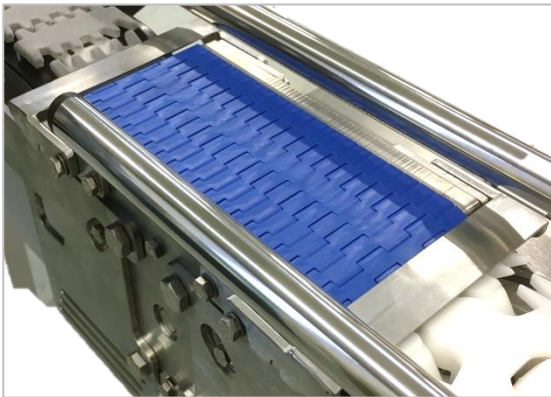

Eigenschaften

- Sichere und schonende Produktbeförderung über die Schnittstellen von Antriebs- und Umlenkeinheiten
- Einsetzbar im Standardsystem wie auch dem Spiralförderer von Carryline
- Erhältlich in Aluminium und Edelstahl

Vorsatzbandsystem

Modular. Flexibel. Schnell.

Ausführung

Ausführung in	Aluminium	Edelstahl
System-/Kettenbreite (mm)	62, 83, 140, 220	62, 83, 140, 220
Max. empfohlenes Transportgewicht (kg)	System 62 und 83: 10 kg System 140 und 220: 12 kg	System 62 und 83: 10 kg System 140 und 220: 12 kg
Max. empfohlene Geschwindigkeit	Ca. 50m/Min.	Ca. 50m/Min.
Arbeitstemperatur	-20°C – +60°C	-20°C – +60°C
Geräuschniveau	<55 dB (A)	<55 dB (A)